

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΔΙΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΗΛ:2610 366231

ΠΑΤΡΑ:08/08/2024

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:14527Α

Προς: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια κουβουκλίου φυλάκων ΔΕΥΑΠ

Η ΔΕΥΑ Πάτρας ενδιαφέρεται να προβεί στην ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη σύμβασης για την Προμήθεια κουβουκλίου φυλάκων ΔΕΥΑΠ, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση της Διοικητικής Διεύθυνσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρόσκλησης. Η εν λόγω ανάθεση θα διέπεται από τις διατάξεις του Ν.1069/1980 και του Ν.4412/2016.

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 21.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ποσού 5.040,00€, (δηλαδή συνολικά στο ποσό των 26.040,00 €) και θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους με κωδ. Προϋπολογισμού 11.31.016 και με κωδικό δημόσιας σύμβασης (CPV: 44115710-9). Για την εν λόγω δαπάνη υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση και έχει εκδοθεί η με αριθ. πρωτ. 14494Α/08-08-2024 (ΑΔΑ: 6Υ6ΑΟΡΑΣ-762) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο έως την 14^η Αυγούστου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 μ.μ. στο Τμήμα Πρωτοκόλλου της Επιχείρησης στο κτίριο της ΔΕΥΑ Πάτρας στην Ακτή Δυμαίων 48 στην Πάτρα.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει ηλεκτρονικό τιμολόγιο

Η προσφορά θα συνοδεύεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 από τα κάτωθι κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

α) ως δικαιολογητικά συμμετοχής

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι ο οικονομικός φορέας :

- Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης
- περί μη έκδοσης απόφασης αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
 - ο Απόσπασμα ποινικού μητρώου (έκδοσης τελευταίου τριμήνου) ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 9 του άρθρου 80 του ν.4412/2016.
 - ο Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: για ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΤΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
 - ο Ασφαλιστική ενημερότητα σε ισχύ που να αναγράφει: ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠΔΔ και ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ
 - ο Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητήριου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή στο ΓΕΜΗ
 - ο Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης του οικονομικού φορέα, από τα οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του νομικού προσώπου, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο /α που δεσμεύει / ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Για τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλεται εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet
 - ο Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης”, όπως αυτή εμφανίζεται στο taxisnet.

β) ως δικαιολογητικά τεχνικής προσφοράς

Όπως περιγράφονται στην επισυναπτόμενη τεχνική έκθεση .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Τμήμα Προμηθειών στο τηλ.2610366231.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ Κ. ΚΛΑΔΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΤΡΑΣ

Ακτή Δυμαίων 48

26333 Πάτρα

Τηλ.:2610-366100

Fax: 2610-325790

« **ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ ΦΥΛΑΚΑ ΔΕΥΑΠ** »

(λόγω επικείμενης μετεγκατάστασης της ΔΕΥΑΠ σε νέο κτήριο)

ΚΑΕ 11.31.016

CPV 44115710-9

Προϋπολογισμός 21.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%)

1. Γενικά
2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
4. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

1. Γενικά

Η παρούσα τεχνική έκθεση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση κουβουκλίου στον εξωτερικό χώρο του νέου κτηρίου της ΔΕΥΑΠ επί της οδού Γλαύκου 93.

Η συγκεκριμένη προμήθεια είναι απαραίτητη, προκειμένου να υπάρχει ειδικός χώρος, όπου θα διαμένει υπάλληλος/φύλακας της Διοικητικής Διεύθυνσης και θα εκτελεί τα καθήκοντά του. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση, μετά από έρευνα αγοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περ. 31 του Ν. 4412/2016 και του άρθρου 1 του Ν.4782/2021 **και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο της προμήθειας.**

2. Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Τεχνικές Προδιαγραφές

Η συγκεκριμένη προμήθεια αφορά σε γαλβανισμένο χαλύβδινο οικίσκο τύπου METRON 152638003, διαστάσεων **2.00m×2.62m×2.58m** (Μ × Π × Υ) συνολικού εμβαδού 5.24m². Ειδικότερα:

Ο **κυρίως σκελετός** θα αποτελείται από κοιλοδοκούς ελαχίστου πάχους 3mm και γαλβανισμένους εν θερμώ με εμβάπτιση για μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Ο **βοηθητικός σκελετός** θα αποτελείται από **roll forming machines** μικρότερης διατομής κοιλοδοκούς γαλβανισμένους και ειδικά τεμάχια για άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.

Τα **εξωτερικά τοιχώματα** θα αποτελούνται από θερμομονωτικό πάνελ λείας πολυουρεθάνης πάχους 40mm, με αμφίπλευρη επικάλυψη από φύλλα γαλβανισμένου χαλυβδοελάσματος πάχους 0,45mm εργοστασιακά και θα είναι βαμμένα με πολυεστερική βαφή φούρνου απόχρωσης μετά από επιλογή της υπηρεσίας. Θα υπάρχει εξωτερική επένδυση με τυποποιημένα πανέλα από βακελίτη με φυσικό καπλαμά ξύλου τύπου PARKLEX 1000. Επένδυση προστεγάσματος από κάτω με τυποποιημένα πανέλα από βακελίτη με φυσικό καπλαμά ξύλου τύπου PARKLEX 1000.

Το **δάπεδο** θα φέρει επίστρωση με κόντρα πλακέ θαλάσσης WBP (weather, boil proof) κλάσης E1, ώστε να επιτυγχάνεται η μη εκπομπή φορμαλδεΐδης στους χώρους του οικίσκου. Η τελική επικάλυψη του δαπέδου θα είναι πάχους 2,8mm με αντιολισθητικό, αδιάβροχο και υψηλής αντοχής πλαστικό δάπεδο PVC σε απομίμηση ξύλου.

Η **οροφή** θα αποτελείται από θερμομονωτικό πάνελ λείας πολυουρεθάνης πάχους 60mm, με επικάλυψη γαλβανισμένης προ-βαμμένης λαμαρίνας πάχους 0,6mm ορθής ραφής (seamed roof) για απόλυτη στεγανότητα και θα διαθέτει κρυφές υδρορροές για την απορροή των όμβριων υδάτων. Επιπροσθέτως, η οροφή θα φέρει προστέγασμα διαστάσεων 2.62m × 1.00m (Μ × Π).

Όσον αφορά τα **κουφώματα**, θα υπάρχει μία (1) θύρα εισόδου (η θέση της φαίνεται στην κάτοψη) με πλήρωση πανό και επένδυση βακελίτη και ένα (1) παράθυρο επάλληλο συρόμενο με διπλούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, διαστάσεων 2.00m × 1.00m (Μ × Π). Τα παράθυρα θα είναι είτε από αλουμίνιο είτε PVC, κατάλληλα για περιοχές που επικρατούν ακραία καιρικά φαινόμενα και με αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλη αντοχή στο θαλάσσιο περιβάλλον (υγρασία).

Εσωτερικά θα υπάρχει **πάγκος εργασίας** διαστάσεων 2.50m x 0.45m (Μ × Π).

Επιπλέον, το κουβούκλιο θα διαθέτει **πλήρη ηλεκτρολογική εγκατάσταση**, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς εσωτερικών εγκαταστάσεων, το Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384, τους κανονισμούς της ΔΕΗ, του ΓΟΚ καθώς και τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Όλα τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα με διεθνή προδιαγραφές ποιότητας. Όλες οι καλωδιώσεις των εσωτερικών ηλεκτρολογικών δικτύων θα οδεύουν εντός επίτοιχων πλαστικών καναλιών καλής ποιότητας εμπορίου. Πιο αναλυτικά, η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει ηλεκτρολογικό πίνακα με αντιηλεκτροπληξιακό ρελέ, δύο (2) διακόπτες φωτισμού, ένα (1) απλό φωτιστικό διπλό 2X16Watt LED, τέσσερα (4) φωτιστικά εξωτερικού χώρου, οκτώ (8) πρίζες σούκο, τέσσερεις (4) διπλές πρίζες RJ45 (data-voice).

Εντός του κουβουκλίου θα υπάρχει **προ-εγκατεστημένη μία (1) κλιματιστική μονάδα 9000 BTU/H Inverter**, η οποία θα περιλαμβάνει φίλτρο τριπλής δράσης, ιονιστή και ασύρματο τηλεχειριστήριο, με τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:



- Ονομαστική απόδοση: ≥ 9.000 BTU/h INVERTER
- Ψυκτική Ισχύς: ≈ 2.6 kW
- Θερμική Ισχύς: ≈ 3.0 kW
- Ενεργειακή Κλάση Ψύξης: A++
- Ενεργειακή Κλάση Θέρμανσης Θερμής Ζώνης: A+++
- Ψυκτικό υγρό: R32
- Βαθμός ενεργειακής απόδοσης (SEER): ≥ 6.8
- Βαθμός θερμικής απόδοσης (SCOP): ≥ 5.1
- Επίπεδο Θορύβου σε dB (H/M/L) Εσωτερικής Μονάδας: $\leq 41/34/29/21$
- Επίπεδο Θορύβου σε dB (H/M/L) Εξωτερικής Μονάδας: ≤ 55

Απαραίτητη είναι η ύπαρξη εγγύησης διάρκειας δώδεκα μηνών. Επιπλέον, θα υπάρχει εγγύηση για τη διάρκεια ζωής των χαλβανισμάτων 25 έτη (σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές EN ISO 1461). Οι απαιτούμενες πιστοποιήσεις είναι αυτές των ISO 9001, 14001, 45001.

Τα χρώματα για τα τοιχώματα, τα κουφώματα και τα μεταλλικά στοιχεία θα επιλεγούν από την αναθέτουσα αρχή από την παλέτα του προμηθευτή η οποία θα πρέπει να καλύπτει και τις γήινες αποχρώσεις.

Οι παραπάνω τιμές θα περιλαμβάνουν την πλήρη τοποθέτηση του κουβουκλίου καθώς και τις Στατικές, Αρχιτεκτονικές και Η/Μ Μελέτες που απαιτούνται.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟΥ

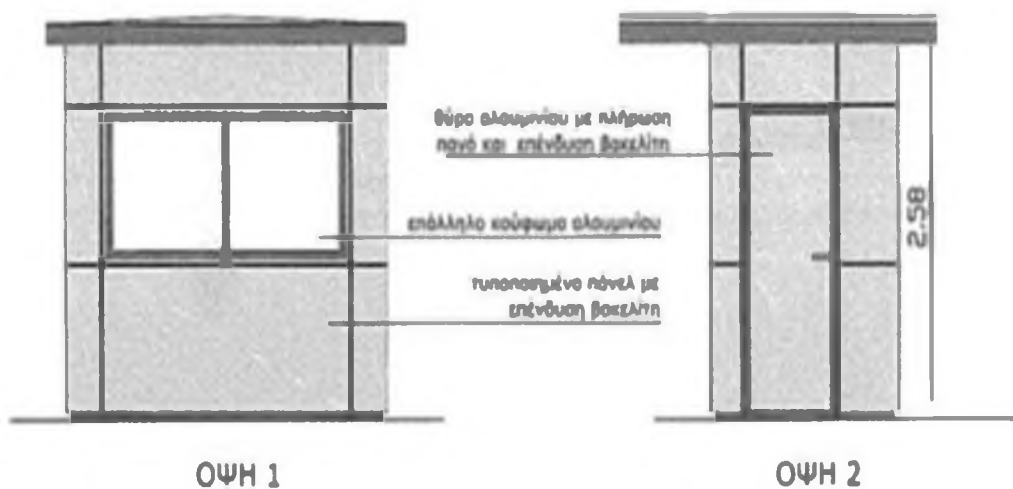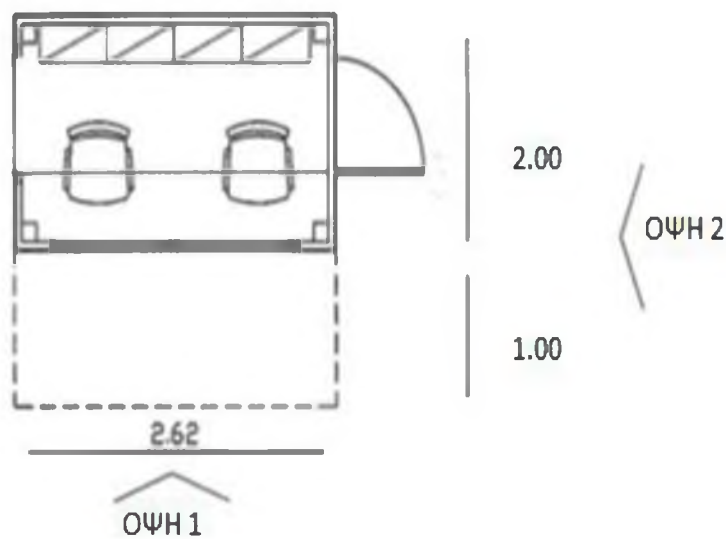

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται ενδεικτικά κόστη για το σύνολο των απαιτούμενων τεμαχίων:

Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24%	Τιμή Μονάδας (με ΦΠΑ)
Κουβούκλιο	Τεμάχια	1	21.000,00€	5.040,00€	26.040,00€

Στην τιμή εμπεριέχεται η μεταφορά, η τοποθέτηση (εκτός ανυψωτικού μηχανήματος), οι μελέτες αρχιτεκτονικού - Η/Μ και στατική του κουβουκλίου.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της ΔΕΥΑΠ (Ακτή Δυμαίων 48) μέχρι και την 14/08/2024.

Ο Συντάξας	Η Διευθύντρια
	Διοικητικής Διεύθυνσης
Σιάχος Άγγελος	Παπαζαφείρη Θεοδώρα

4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (χωρίς ΦΠΑ)	ΦΠΑ 24%	Τιμή Μονάδας (με ΦΠΑ)
Κουβούκλιο	Τεμάχια	1			

Στην τιμή εμπεριέχεται η μεταφορά, η τοποθέτηση (εκτός ανυψωτικού μηχανήματος), οι μελέτες αρχιτεκτονικού - Η/Μ και στατική του κουβουκλίου.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ - ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ	
Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου	
Ημερομηνία	Σφραγίδα – Υπογραφή